

clox[®]


Verschlussstopfen für Einblaslöcher
in Holzfaserplatten



2 Schritte zur perfekten,
homogenen Oberfläche



www.derclox.de

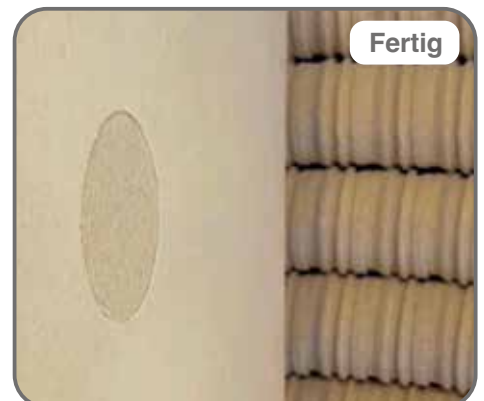

www.derclox.de



Verschlussstopfen für Einblaslöcher
in Holzfaserplatten

Vorteile:

- Schnelles und einfaches Schließen von Einblaslöchern in Holzfaserplatten
- Signifikante Zeitersparnis im Vergleich zu anderen Verschlussmöglichkeiten
- Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge
- Fester Sitz sofort nach der Montage
- Saubere, perfekte und materialhomogene Oberfläche
- Durch den clox® wird wieder eine durchgängige Holzfaseroberfläche hergestellt
- Direkt überputzbar

Der clox® ist ein patentiertes, in Deutschland hergestelltes Produkt.
Europäisches Patentamt · EP2458112

Lieferformen:

Artikel	clox® original		
Nenndurchmesser* ø (mm)	105	106,5	120
Stärke (mm)	60	60	60
VPE/Karton (Stück)	96	96	96

Artikel	clox® slim		
Nenndurchmesser* ø (mm)	105	106,5	120
Stärke (mm)	40	40	40
VPE/Karton (Stück)	120	120	120

Artikel	clox® slim		
Nenndurchmesser* ø (mm)	50	60	80
Stärke (mm)	40	40	40
VPE/Karton (Beutel)	4	4	4
VPE/Beutel (Stück)	30	25	20


*Nenndurchmesser $\triangleq$ Bohrergröße
Sondermaße auf Anfrage

clox® in der Praxis



Durch das Verschließen mit dem clox® sind die Einblasöffnungen kaum noch sichtbar.

Es entsteht eine perfekte, materialhomogene Holzfaseroberfläche.



Kontakt: info@derclocx.de

www.derclocx.de